AUSPROTEC™
SMART SPECIALISED ELECTRICAL EQUIPMENT **BY RCT**

SEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD PARA SUS EQUIPOS

GUÍA DE COMPONENTES Y KITS DE CÁMARAS MAXI VISION™

rct-global.com

CONTENIDOS

CÁMARAS 4

MONITORES 5

ACCESORIOS Y CABLEADO 6

KITS DE MONTAJE Y CARCASAS 7

MONTAJE RAM MAXI VISION™ 8

GRABADORES DE VIDEO DIGITAL (DVR) 9

KITS DE CÁMARAS DE 5" 10

KIT DE CÁMARA DE 7" 11

KITS DE CÁMARAS DE 10.4" 12

KITS DE CÁMARAS DE 15" 13

KITS DE CÁMARA COLOR DE 27" 13

KITS DE CÁMARAS DE GRABADOR DE VIDEO (DVR) 14

SISTEMAS DE CÁMARAS DE HORQUILLAS 16

DISEÑOS TÍPICOS DEL SISTEMA DE CÁMARA 17

SISTEMA DE CÁMARAS CON DISEÑOS TÍPICOS DE DVR 18

CÁMARAS

El rango de cámaras Maxi Vision™ ha sido diseñados específicamente para adaptarse a los entornos más duros.

Parte No**14220**

CÁMARA TIPO BOLA IP69K RESISTENTE

La cámara 14220 cuenta con la última tecnología CMOS de Sony alojado en un conjunto resistente, IP69K, fundido a presión, haciendo de esta cámara uno de los componentes de visión líderes disponibles.

Compacta en diseño y ligera, esta cámara reduce la cantidad de espacio de máquina necesario para el montaje mientras proporciona imágenes nítidas.

CARACTERÍSTICAS

- Sony ISX017 WDR Sensor Color CMOS
- Líneas de TV de alta resolución 1000
- Iluminación baja
- Clasificado según IP69K
- LED de estado de alimentación incorporado
- Indicador de actividad en pantalla

ESPECIFICACIONES

Dimensiones:	Altura: 70mm (2.7") | Profundidad: 53mm (2") (con soporte)
Peso:	120g (0.2lbs) (sin soporte)
Rango de Temperatura:	En Operación: -20°C ~ 60°C (-4°F a 140°F)
Ángulo de Visión:	82(H) x 61(V) x 104(D)
Total de Pixeles:	1,297(H) x 977(V) 1.27M
Iluminación Mínima:	0.1Lux (F=2.0)
Voltaje de Entrada:	12 / 24 V DC

Parte No**11858**

CÁMARA A COLOR IP68 CCD HAD II (PEQUEÑA)

- Temperatura de Operación: -20°C a 65°C (-4°F a 149°F)
- Lentes: F 2.0/30 IRE
- Iluminación Minima: 0.5 Lux
- Voltaje de Entrada: 12 V DC
- Dimensiones: 36.6(W) x 27(H) x 37.7(D) mm (1.4" x 1" x 1.5")
- Peso: 80g (0.17lbs)
- Carcasa impermeable de aluminio fundido a presión
- Completo con cableado de 20 mts (65.6 pies)
- Micrófono a prueba de agua

Parte No**0683**

CÁMARA BLANCO Y NEGRO 110°

- Temperatura de Operación: -10°C a 55°C (14°F a 131°F)
- Lentes: F 2.0 110°
- Iluminación Minima: 1 Lux
- Voltaje de Entrada: 12 V DC
- Dimensiones: 70(W) x 44(H) x 57(D) mm (2.7" x 1.7" x 2.2")
- Peso: 300g (0.66lbs) incluyendo soporte
- Carcasa impermeable de aluminio fundido a presión
- Micrófono a prueba de agua
- Completo con cableado de 20 mts (65.6 pies)

Parte No**11857**

CÁMARA A COLOR IP69 CCD HAD II

- Temperatura de Operación: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
- Lentes: F 2.0 110°
- Iluminación Minima: 0.1 Lux
- Voltaje de Entrada: 12 V DC
- Dimensiones: 70(W) x 44(H) x 57(D) mm (2.7" x 1.7" x 2.2")
- Peso: 400g (0.88lbs) incluyendo soporte
- Carcasa impermeable de aluminio fundido a presión
- Completo con cableado de 20 mts (65.6 pies)

Parte No**11846**

CÁMARA COLOR INFRA ROJA 110°

- Capacidades IR LED: Visible IR LED (850nm) x6
- Voltaje de Entrada: 12 V DC
- Dimensiones: 70(W) x 44(H) x 57(D) mm (2.7" x 1.7" x 2.2")
- Peso: 400g (0.88lbs) con soporte
- IP67
- Audio incorporado

Parte No**14348**

CÁMARA DE VISIÓN DUAL TIPO A

- Temperatura de Operación: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
- Ángulo de Visión: Pista: 80(H) x 60(V) x 95(D) Trasera: 120(H) x 90(V) x 140(D)
- Iluminación Minima: 0.2 Lux (F=2.4)
- Voltaje de Entrada: 12/24 V DC
- Dimensiones: 28(W) x 33(D) mm (1.1" x 1.3")
- Peso: 44.5g (0.1lbs)
- Carcasa metálica IP68

MONITORES

Parte No**9299**

MONITOR COLOR 5" RESISTENTE AL AGUA TXT IP67 RESISTENTE

- Protección contra polaridad inversa
- 3 entradas de cámara (NTSC/PAL)
- Visualización de la imagen a pantalla completa
- Completo con montaje resistente, visera y todo el cableado
- 3 función de cable de espera (standby)
- Cable de connexion sellado de 2.5m (8.2pies)
- Función de atenuación manual incorporada (función día/noche)
- 12/24 V DC
- Clasificación IP67

Parte No**11939**

MONITOR COLOR 7" RESISTENTE AL AGUA TFT IP67 RESISTENTE

- Protección contra polaridad inversa
- 7 diseños de pantalla diferente
- Pantalla Dividida 1, 2, 3 y 4
- Completo con montaje resistente, visera y todo el cableado
- 4 Función de cable de espera
- 2.5m (8.2piés) cable de conexión sellado
- Función de atenuación automática para una fácil visualización en condiciones de luz cambiantes
- Configuración interna de la imagen reflejada
- Menús fáciles de navegar a través de la pantalla(OSD)
- 12/24 V DC
- Clasificación IP67

Parte No**11926**

MONITOR COLOR 7" TFT EN CABINA

- Conexiones divididas para una fácil instalación
- Auto dim function for easy viewing in changing light conditions
- Liviano y duradero para un manejo fácil y de mayor uso
- Control de pantalla táctil para facilitar su uso, también incluye control remoto
- 12/24 V DC

Parte No**11935**

MONITOR 10.4" 12V COLOR TFT CARCASA METÁLICA

- 12 V DC
- Consumo de energía: 9.6W
- LCD: 10.4" color TFT LCD
- Temperatura de Operación: -10°C a 50°C (14°F a 122°F)
- Dimensiones: 254(W) x 202(H) x 29(D) mm (10" x 7.9" x 1.1")
- Peso: 1.5kg (3.3lbs)
- Control Remoto IR tipo Tarjeta
- Sistema TV Auto Auto TV (NTSC, PAL, AUTO)
- Parlante 0.5 W @ 12V

Parte No**14338**

MONITOR 10" RESISTENTE AL AGUA 12/24V COLOR IP67 RESISTENTE

- Pantalla dividida de 1, 2, 3 y 4
- Viene con montaje de alta resistencia
- Función de cable en espera (standby)
- Configuración interna de la imagen reflejada
- Función de atenuación automática para una fácil visualización en condiciones de luz cambiantes
- Menús fácies de navegar a través de la pantalla (OSD – On Screen Display)
- Temperaturas de Operación: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
- Dimensiones: 263(W) x 183(H) x 29(D) mm (10.3" x 7.2" x 1.1")
- Peso: 877g (1.9lbs)
- NTSC, PAL, AUTO
- Parlante 0.5 W

Parte No**5670**

TELEVISIÓN 7" 12V TFT

- 7" TFT LCD TV
- Visualización en Pantalla (OSD)
- Altavoz instalado de 0.5 W
- Función de selección TV/AV/ Cámara
- Control Remoto IR tipo Tarjeta
- Búsqueda rápida de canales y memoria automática
- Amplio rango de canales (CH2-CH69)
- Entrada de antena externa
- Entrada AV externa y conexión múltiple
- Terminal de conexión de cámara
- Baja tasa de consumo de energía (Potencia máxima: 950mA @ 12V)

Parte No**12891**

MONITOR 15" 12V COLOR LCD

- Monitor LCD 15" TFT
- Visualización en Pantalla (OSD – On Screen Display)
- Parlante instalado de 0.5 W
- Control remoto IR
- Entrada de antena externa
- External AV input and multiple connection
- Baja tasa de consumo de energía (Potencia máxima: 950mA @ 12V)
- 12 V DC
- Dimensiones: 381(W) x 299(H) x 46(D)mm (15" x 11.7" x 1.8")
- Peso: 3.5kg (7.7lbs)
- Pixeles: 1024 x 768

Parte No**12772**

MONITOR COLOR 27" 12V TFT

- Monitor LCD 27" TFT
- Visualización en Pantalla (OSD – On Screen Display)
- Parlante instalado de 0.5 W
- Entradas: AV, HDMI, VGA, PC estéreo
- Consumo de Energía: <30W
- 12 V DC
- Dimensiones: 648.5 x 401 x 68mm (25.5" x 15.7" x 2.6")
- Peso: 7kg (15.4lbs)
- Pixeles: 1920 x 1080

ACCESORIOS Y CABLEADO

Loa cablados y adaptadores Maxi Vision™ han sido diseñados para integrar la gama Maxi Vision™ con la infraestructura actual de la máquina.

Parte No**6838**

ENTRADA CÁMARA DE CAJA DISYUNTORA QUAT DE 4 CÁMARAS

El Divisor Cuádruple Maxi Vision™ ha sido diseñado específicamente para integrar múltiples cámaras en cualquier monitor Maxi Vision™.

Incluyendo cuatro entradas de línea de disparo, esta unidad puede mostrar 1/2/3/o 4 imágenes en la pantalla al mismo tiempo.

CARACTERÍSTICAS

- Voltaje de Entrada: 12 - 24 V DC Voltaje de Salida
- 12V DC 1A
- Consumo de Energía: 200mA
- 140(W) x 30(H) x 90(D) mm (5.5" x 1.1" x 3.5")
- -10°C a 60°C (14°F a 140°F)
- 380g (0.8lbs)
- Control Remoto Inalámbrico
- 4 entradas de cámara, pantalla multipantalla
- Función de encendido automático de cable inverso en todas las entradas de la cámara

Parte No**11927**

1 CABLEADO DE ENTRADA DE CÁMARA PARA MONITOR 11939



Parte No**11928**

2 CABLEADOS DE ENTRADA DE CÁMARA PARA MONITOR 11939

Parte No**11929**

3 CABLEADOS DE ENTRADA DE CÁMARA PARA MONITOR 11939

Parte No**11930**

4 CABLEADOS DE ENTRADA DE CÁMARA PARA MONITOR 11939

Parte No**3876**

REGULADOR DE REDUCTORES

- Regula la entrada de energía para absorber el voltaje del alza de la máquina
- Ajuste los voltajes entrantes a 9 a
- 32 V DC
- Salida: 12 V 3 Amp

Parte No**2951**

KIT ADAPTADOR (MINI DIN A CONECTOR DEUTSCH)

- Amés de cuatro núcleos resistentes
- Longitud del cable: 400mm (15.7")

Parte No**4946**

CABLEADO DE ADAPTADOR PARA CÁMARA 11586 / 14220

Parte No**1346**

CABLEADO DE EXTENSIÓN 15PIÉS / 5M TPARA CÁMARA 11857 / 0683

Parte No**5593**

CABLEADO DE EXTENSIÓN 70PIÉS / 20M PARA CÁMARA 11857 / 0683

Parte No**6450**

CABLEADO DE EXTENSIÓN 7M PARA CÁMARA 11858

Parte No**8093**

CABLEADO ADAPTADOR MINI DIN A ENTRADA RCA

Parte No**11373**

CABLEADO ADAPTADOR PARA SISTEMA DVR 10895

Parte No**2880**

CABELADO ADAPTADOR RCA MACHO A RCA MACHO 1M

Parte No**12526**

KIT ADAPTADOR PARA MINI JACK (TIPO TORNILLO) A DEUTSCH

KITS DE MONTAJE Y CARCASAS

La gama Maxi Vision™ de kits y gabinetes de montaje ha sido diseñada para integrarse con la infraestructura actual de la máquina.

Estas opciones de montaje específicas se han fabricado para permitir que los sistemas Maxi Vision™ sean montados en diferentes aplicaciones y posiciones dentro y alrededor de la cabina.

Parte No**10974**

KIT DE MONTAJE PARA MONITOR 7205 (MONTAJE RAM)

Parte No**1756**

CARCASA PARA CÁMARA 0683 / 11857

Parte No**8420**

KIT DE MONTAJE PARA MONITOR LIVIANO 9299

Parte No**8421**

KIT DE MONTAJE PARA MONITOR LIVIANO 11939

Parte No**8795**

KIT DE MONTAJE PARA MONITOR 11939 / 9299 (MONTAJE RAM)

MONTAJE RAM MAXI VISION™

Los sistemas Maxi Vision™ tienen una solución de montaje RAM para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.

	8464 RAM Brazo de doble enchufe 1 3/4"	**8460** RAM Brazo de doble enchufe 3"	**8799** RAM Brazo de doble enchufe 6"
8795 RAM Kit base para Monitores Maxi Vision™ 5" & 7"	**8795 + 8464**	**8795 + 8460**	**8795 + 8799**
8494 RAM Base Doble U-Bolt para Rielesto de diámetro 1.25"	**8494 + 8464**	**8494 + 8460**	**8494 + 8799**
9292 RAM Base 3" Abrazadera	**9292 + 8464**	**9292 + 8460**	**9292 + 8799**
8455 RAM Base 1/4"-20 UNC Female Thread with Hex	**8455 + 8464**	**8455 + 8460**	**8455 + 8799**
8493 RAM Base 2" x 3" Universal Rectangular	**8493 + 8464**	**8493 + 8460**	**8493 + 8799**
8798 RAM Base 2" x 6" Universal Rectangular	**8798 + 8464**	**8798 + 8460**	**8798 + 8799**
8492 RAM Base 2 1/2" Diámetro Redondo	**8492 + 8464**	**8492 + 8460**	**8492 + 8799**
15475 RAM Base el Rombo	**15475 + 8464**	**15475 + 8460**	**15475 + 8799**

GRABADORES DE VIDEO DIGITAL (DVR)

Parte No**14318**

GRABADOR DVR 4CH SSD 12/24V

El robusto Grabador de Vídeo Digital (DVR) Maxi Vision™ está alojado en una carcasa de aluminio para soportar los entornos más duros.

Esta unidad multivoltaje viene completa con unidad de estado sólido (SSD) de servicio pesado, antena GPS, control remoto y cuatro entradas de cámara.

Todas las imágenes grabadas se pueden ver en la pantalla (se muestran cuatro vistas de cámara con coordenadas GPS e indicador de velocidad).

Las imágenes son fácilmente descargadas porel Visor de PC Maxi Vision™ mostrando sobre velocidad, eventos, ruta de conducción, velocidad, tiempo, ubicación y seguimiento GPS a través de la interfaz de mapa de Google (Terrain o Map display available).

CARACTERÍSTICAS

- Entrada de 4 cámaras
- 4 funciones de pantalla dividida incorporadas con reproducción a través del visor de PC que permite la reproducción de 1, 2, 3, 4 pantalla dividida
- Habilitado para GPS
- Unidad Multi voltaje 12/24 V
- Visor de PC fácil de navegar y descargar
- Grabación SSD de cambio rápido

ESPECIFICACIONES

Dimensiones:	Ancho: 129.5mm (5") Largo: 166.5mm (6.5") Profundidad: 42.5mm (1.6")
Peso:	586g (1.3lbs)
Rango de Temperatura:	Operando: -10°C a 60°C (14°F a 140°F) Almacenamiento: -30°C a 70°C (-22°F a 158°F)
Compresión:	H.264/AVI
Memoria:	SSD (Min.128GB ~ max.1TB)
Grabación:	1920 x 960 or 960H (960 x 480) @30fps
Voltaje de Entrada:	12 / 24 V DC

Parte No**13542**

GRABADOR DVR COMPACTO 2 CÁMARAS

La solución de unidad todo en uno para la gestión de conductores, grabación de eventos, monitoreo de máquinas y capacitación.

La grabadora DVR compacta ha sido diseñada para ayudar con la supervisión en monitoreo y hacia adelante en equipos móviles.

Esta unidad multivoltaje viene completa con cámaras delanteras y inversas incorporadas, tarjetas SD, GPS y sensores g-shock.

Las imágenes son fácilmente descargadas por el Visor de PC Maxi Vision™ mostrando sobre la velocidad, los eventos, la ruta de conducción, la velocidad, la hora, la ubicación y el seguimiento GPS a través de la interfaz del mapa de Google (Terrain o Map display disponible).

SPECIFICATIONS

Dimensiones:	Ancho: 105mm (4.1") Largo: 22mm (0.8") Profundidad: 67mm (2.6")
Peso:	156g (0.34lbs) including bracket
Rango de Temperatura:	Operando: -10°C a 60°C (14°F a 140°F)
Compresión:	H.264/AVI
Memoria:	Tarjeta SD (max.64GB)
Resolución:	Adentro: VGA (640x480) / Afuera: HD (1280x720)
Marco:	30fps x 2 (Parking : 1fps)
Modo:	Ordinario / Evento (Movimiento / G-sensor)
Tiempo	Ordinario: Grabando en intervalos de 2 min. Evento: 10 segundos antes, 20 segundos
GPS:	Interna (5 pasos)
G-sensor:	Interno
Corriente:	350mA @12VDC
Voltaje de Entrada:	12 - 24 V DC (con super cap) @max.32V

Parte No**14320**

ARMADO DE UNIDAD SSD 256G PARA 14318

- Disco de Estado Sólido de 256G
- Mínimo 4 días, 24 horas de grabación
- Capaz de Intercambio en el momento

Parte No**10920**

ANTENA DE REPUESTO PARA 14318

Parte No**10898**

SET DE LLAVES DE REPUESTO PARA 14318

KITS DE CÁMARAS DE 5"

El rango de cámaras Maxi Vision™ ofrece a los operadores una nueva perspectiva al operar sus equipos, lo que mejora la seguridad y la productividad.

5" KIT DE CÁMARAS DE BLANCO Y NEGRO - CÁMARA ESTÁNDAR

3624 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No3630
2 x Kit de Cámaras - Parte No3628
3 x Kit de Cámaras - Parte No3624

El Kit Incluye:

1	9299	MONITOR LCD DE 5"
1-3	0683	CÁMARA BLANCO Y NEGRO
1	3876	ROJO/REG 9-32V IN 12V 2A OUT

5" KIT DE CÁMARAS DE COLOR - CÁMARA ESTÁNDAR

3617 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No3648
2 x Kit de Cámaras - Parte No3638
3 x Kit de Cámaras - Parte No3617

El Kit Incluye:

1	9299	MONITOR LCD DE 5"
1-3	11857	CÁMARA A COLOR
1	3876	ROJO/REG 9-32V IN 12V 2A OUT

5" KIT DE CÁMARAS DE COLOR - CÁMARA RESISTENTE

11690 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No11688
2 x Kit de Cámaras - Parte No11689
3 x Kit de Cámaras - Parte No11690

El Kit Incluye:

1	9299	MONITOR LCD DE 5"
1-3	14220	CÁMARA A COLOR
1	4946	CABLE ADAPTADOR MAXI VISION™ (1 POR CÁMARA)
1	3876	ROJO/REG 9-32V IN 12V 2A OUT
1	5593	CABLEADO DE EXTENSIÓN 70FT / 20M (1 POR CÁMARA)

5" KIT DE CÁMARAS DE COLOR - VEHÍCULOS LIVIANOS

9391 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No9391

El Kit Incluye:

1	9299	MONITOR LCD DE 5"
1	11858	CÁMARA A COLOR IP68 CCD HAD II (SMALL)
1	8420	MONTAJE DEL VENTILADOR DE SERVICIO LIGERO

KIT DE CÁMARA DE 7"

7" KIT DE CÁMARAS DE COLOR - VEHÍCULO COMERCIAL

11934 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No11931
2 x Kit de Cámaras - Parte No11932
3 x Kit de Cámaras - Parte No11933
4 x Kit de Cámaras - Parte No11934

El Kit Incluye:

1	11926	MONITOR LCD DE 7"
1-4	11858	CÁMARA A COLOR (PEQUEÑA)
1	11945	CABLEADO DE ENTRADA DE 4 CÁMARAS PARA MONITOR 11926

7" KIT DE CÁMARAS DE BLANCO Y NEGRO - CÁMARA ESTÁNDAR

8811 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No4271
2 x Kit de Cámaras - Parte No4272
3 x Kit de Cámaras - Parte No8810
4 x Kit de Cámaras - Parte No8811

El Kit Incluye:

1	11939	MONITOR LCD DE 7"
1-4	0683	CÁMARA BLANCO Y NEGRO
1	11927/11928/ 11929/11930	1/2/3/4 CABLEADO DE ENTRADA DE CÁMARA PARA MONITOR 11939

7" KIT DE CÁMARAS DE COLOR - CÁMARA ESTÁNDAR

8816 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No4218
2 x Kit de Cámaras - Parte No4219
3 x Kit de Cámaras - Parte No4108
4 x Kit de Cámaras - Parte No8816

El Kit Incluye:

1	11939	MONITOR LCD DE 7"
1-4	11857	CÁMARA A COLOR
1	11927/11928/ 11929/11930	1/2/3/4 CABLEADO DE ENTRADA DE CÁMARA PARA MONITOR 11939

7" KIT DE CÁMARAS DE COLOR - CÁMARA RESISTENTE

11695 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No11691
2 x Kit de Cámaras - Parte No11692
3 x Kit de Cámaras - Parte No11694
4 x Kit de Cámaras - Parte No11695

El Kit Incluye:

1	11939	MONITOR LCD DE 7"
1-4	14220	CÁMARA A COLOR
1	11927/11928/ 11929/11930	1/2/3/4 CABLEADO DE ENTRADA DE CÁMARA PARA MONITOR 11939
1	4946	CABLE ADAPTADOR MAXI VISION™ (1 POR CÁMARA)
1	5593	CABLEADO DE EXTENSIÓN 70FT / 20M (1 POR CÁMARA)

7" KIT DE CÁMARAS DE COLOR - VISIÓN DUAL

1 x Kit de Cámaras - Parte No14391

El Kit Incluye:

1	11926	MONITOR LCD DE 7"
1	14348	CÁMARA DE VISIÓN MÚLTIPLE DE 1.3M
1	11942	1 CABLEADO DE ENTRADA DE CÁMARA

KITS DE CÁMARAS DE 10.4"

10.4" KIT DE CÁMARAS DE COLOR - CÁMARA ESTÁNDAR

10966 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No6221
2 x Kit de Cámaras - Parte No7746
3 x Kit de Cámaras - Parte No10965
4 x Kit de Cámaras - Parte No10966

El Kit Incluye:

1	11935	MONITOR LCD 10.4"
1-4	11857	CÁMARA A COLOR
1	3876	ROJO/REG 9-32V IN 12V 2A OUT
1	6838	CAJA DISYUNTOR
1	2880	CABLEADO ADAPTADOR RCA MACHO A RCA MACHO 1,5 METROS
1	11976	ENCHUFE RAM DOBLE BRAZO 8"
1	11979	BASE RAM 2" X 4" BALL TAMAÑO C
1	11977	BASE RAM 75X75MM VESA TAMAÑO C
1	13066	RAM VESA MONTAJE AGUJERO DE MONTAJE

10.4" KIT DE CÁMARAS DE COLOR - CÁMARA RESISTENTE

11699 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No11696
2 x Kit de Cámaras - Parte No11697
3 x Kit de Cámaras - Parte No11698
4 x Kit de Cámaras - Parte No11699

El Kit Incluye:

1	11935	MONITOR LCD 10.4"
1-4	14220	CÁMARA A COLOR
1	3876	ROJO/REG 9-32V IN 12V 2A OUT
1	6838	CAJA DISYUNTOR
1	2880	CABLEADO ADAPTADOR RCA MACHO A RCA MACHO 1,5 METROS
1	4946	CABLE ADAPTADOR MAXI VISION™ (1 POR CÁMARA)
1	5593	CABLEADO DE EXTENSIÓN 70FT / 20M (1 POR CÁMARA)
1	5893	MONTAJE DE MONITOR

KITS DE CÁMARAS DE 15"

15" KIT DE CÁMARAS DE COLOR - CÁMARA ESTÁNDAR

10970 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No10967
2 x Kit de Cámaras - Parte No10968
3 x Kit de Cámaras - Parte No10969
4 x Kit de Cámaras - Parte No10970

El Kit Incluye:

1	12891	MONITOR LCD DE 5"
1-4	11857	CÁMARA A COLOR
1	3876	ROJO/REG 9-32V IN 12V 2A OUT
1	6838	CAJA DISYUNTOR
1	2880	CABLEADO ADAPTADOR RCA MACHO A RCA MACHO 1,5 METROS
1	10973	BRAZO RAM 8" 2.25" BOLA
1	10972	BASE RAM 2" X 3" 2.25" BOLA
1	10971	BASE RAM 75X75MM MONTAJE VESA

15" KIT DE CÁMARAS DE COLOR - CÁMARA RESISTENTE

11704 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No11701
2 x Kit de Cámaras - Parte No11702
3 x Kit de Cámaras - Parte No11703
4 x Kit de Cámaras - Parte No11704

El Kit Incluye:

1	12891	MONITOR LCD DE 15"
1-4	14220	CÁMARA A COLOR
1	3876	ROJO/REG 9-32V IN 12V 2A OUT
1	6838	CAJA DISYUNTOR
1	2880	CABLEADO ADAPTADOR RCA MACHO A RCA MACHO 1,5 METROS
1	4946	CABLE ADAPTADOR MAXI VISION™ (1 POR CÁMARA)
1	5593	CABLEADO DE EXTENSIÓN 70FT / 20M (1 POR CÁMARA)
1	10973	BRAZO RAM 8" 2.25" BOLA
1	10972	BASE RAM 2" X 3" 2.25" BOLA
1	10971	BASE RAM 75X75MM MONTAJE VESA

KITS DE CÁMARA COLOR DE 27"

27" KIT DE CÁMARAS DE COLOR - CÁMARA RESISTENTE

11708 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No11705
2 x Kit de Cámaras - Parte No11706
3 x Kit de Cámaras - Parte No11707
4 x Kit de Cámaras - Parte No11708

El Kit Incluye:

1	12772	MONITOR LCD DE 27"
1-4	14220	CÁMARA A COLOR
1	3876	ROJO/REG 9-32V IN 12V 2A OUT
1	6838	CAJA DISYUNTOR
1	2880	CABLEADO ADAPTADOR RCA MACHO A RCA MACHO 1,5 METROS
1	4946	CABLE ADAPTADOR MAXI VISION™ (1 POR CÁMARA)
1	5593	CABLEADO DE EXTENSIÓN 70FT / 20M (1 POR CÁMARA)
1	10973	BRAZO RAM 8" 2.25" BOLA
1	10972	BASE RAM 2" X 3" 2.25" BOLA
1	10971	BASE RAM 75X75MM MONTAJE VESA

KITS DE CÁMARAS DE GRABADOR DE VIDEO (DVR)

El Grabador de video Digital Maxi Vision™ (DVR) es robusto en diseño e ideal para aplicaciones industriales y mineras. Alojada en una carcasa de aluminio, esta grabadora está diseñada para soportar los entornos más duros.

Esta unidad multivoltaje viene completa con unidad de estado sólido (SSD) resistente, antena GPS, control remoto y entrada de cuatro cámaras.

Ver todas las imágenes grabadas en la pantalla (vista de cuatro cámaras, incluidas las coordenadas GPS mostradas y el indicador de velocidad GPS).

Las imágenes son fácilmente descargadas por el Visor de PC Maxi Vision™ mostrando sobre velocidad, eventos, ruta de conducción, velocidad, tiempo, ubicación y seguimiento GPS a través de la interfaz de mapa de Google (terreno o pantalla de mapa disponible).

Esta unidad todo en uno es su solución para la gestión de conductores, la grabación de eventos, la supervisión de máquinas y la capacitación.

5" KIT CÁMARA DVR COLOR - CÁMARA RESISTENTE

11715 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No11713
2 x Kit de Cámaras - Parte No11714
3 x Kit de Cámaras - Parte No11715

El Kit Incluye:

1	9299	MONITOR LCD DE 5"
1-3	14220	CÁMARA A COLOR
1	14318	GRABADOR DVR 4CH SSD 12/24V
1	4946	CABLE ADAPTADOR MAXI VISION™ (1 POR CÁMARA)
1	3876	ROJO/REG 9-32V IN 12V 2A OUT
1	5593	CABLEADO DE EXTENSIÓN 70FT / 20M (1 POR CÁMARA)
1	2880	CABLEADO ADAPTADOR RCA MACHO A RCA MACHO 1,5 METROS
1	8093	ADAPTADOR CABLE MINI DIN A RCA

7" KIT CÁMARA DVR COLOR - CÁMARA ESTÁNDAR

10951 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No10948
2 x Kit de Cámaras - Parte No10949
3 x Kit de Cámaras - Parte No10950
4 x Kit de Cámaras - Parte No10951

El Kit Incluye:

1	11939	MONITOR LCD DE 7"
1-4	11857	CÁMARA A COLOR
1	14318	GRABADOR DVR 4CH SSD 12/24V
1	4946	CABLE ADAPTADOR MAXI VISION™ (1 POR CÁMARA)
1	11927/11928/ 11929/11930	1/2/3/4 CABLEADO DE ENTRADA DE CÁMARA PARA MONITOR 11939
1	2880	CABLEADO ADAPTADOR RCA MACHO A RCA MACHO 1,5 METROS
1	8093	ADAPTADOR CABLE MINI DIN A RCA

7" KIT CÁMARA DVR COLOR - CÁMARA RESISTENTE

11712 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No11709
2 x Kit de Cámaras - Parte No11710
3 x Kit de Cámaras - Parte No11711
4 x Kit de Cámaras - Parte No11712

El Kit Incluye:

1	11939	MONITOR LCD DE 7"
1-4	14220	CÁMARA A COLOR
1	14318	GRABADOR DVR 4CH SSD 12/24V
1	11927/11928/ 11929/11930	1/2/3/4 CABLEADO DE ENTRADA DE CÁMARA PARA MONITOR 11939
1	2880	CABLEADO ADAPTADOR RCA MACHO A RCA MACHO 1,5 METROS
1	8093	ADAPTADOR CABLE MINI DIN A RCA

10.4" KIT CÁMARA DVR COLOR - CÁMARA ESTÁNDAR

10957 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No10954
2 x Kit de Cámaras - Parte No10955
3 x Kit de Cámaras - Parte No10956
4 x Kit de Cámaras - Parte No10957

El Kit Incluye:

1	11935	MONITOR LCD 10.4"
1-4	11857	CÁMARA A COLOR
1	14318	GRABADOR DVR 4CH SSD 12/24V
1	3876	ROJO/REG 9-32V IN 12V 2A OUT
1	2880	CABLEADO ADAPTADOR RCA MACHO A RCA MACHO 1,5 METROS
1	5893	MONTAJE DE MONITOR

10.4" KIT CÁMARA DVR COLOR - CÁMARA RESISTENTE

11720 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No11717
2 x Kit de Cámaras - Parte No11718
3 x Kit de Cámaras - Parte No11719
4 x Kit de Cámaras - Parte No11720

El Kit Incluye:

1	11935	MONITOR LCD 10.4"
1-4	14220	CÁMARA A COLOR
1	14318	GRABADOR DVR 4CH SSD 12/24V
1	3876	ROJO/REG 9-32V IN 12V 2A OUT
1	6838	CAJA DISYUNTOR
1	2880	CABLEADO ADAPTADOR RCA MACHO A RCA MACHO 1,5 METROS
1	4946	CABLE ADAPTADOR MAXI VISION™ (1 POR CÁMARA)
1	5593	CABLEADO DE EXTENSIÓN 70FT / 20M (1 POR CÁMARA)
1	5893	MONTAJE DE MONITOR

15" KIT CÁMARA DVR COLOR - CÁMARA RESISTENTE

11724 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No11721
2 x Kit de Cámaras - Parte No11722
3 x Kit de Cámaras - Parte No11723
4 x Kit de Cámaras - Parte No11724

El Kit Incluye:

1	12891	MONITOR LCD DE 15"
1-4	14220	CÁMARA A COLOR
1	14318	GRABADOR DVR 4CH SSD 12/24V
1	3876	ROJO/REG 9-32V IN 12V 2A OUT
1	6838	CAJA DISYUNTOR
1	2880	CABLEADO ADAPTADOR RCA MACHO A RCA MACHO 1,5 METROS
1	4946	CABLE ADAPTADOR MAXI VISION™ (1 POR CÁMARA)
1	5593	CABLEADO DE EXTENSIÓN 70FT / 20M (1 POR CÁMARA)
1	10973	BRAZO RAM 8" 2.25" BOLA
1	10972	BASE RAM 2" X 3" 2.25" BOLA
1	10971	BASE RAM 75X75MM MONTAJE VESA

27" KIT CÁMARA DVR COLOR - CÁMARA RESISTENTE

11728 en imagen

1 x Kit de Cámaras - Parte No11725
2 x Kit de Cámaras - Parte No11726
3 x Kit de Cámaras - Parte No11727
4 x Kit de Cámaras - Parte No11728

El Kit Incluye:

1	12772	MONITOR LCD DE 27"
1-4	14220	CÁMARA A COLOR
1	14318	GRABADOR DVR 4CH SSD 12/24V
1	3876	ROJO/REG 9-32V IN 12V 2A OUT
1	6838	CAJA DISYUNTOR
1	2880	CABLEADO ADAPTADOR RCA MACHO A RCA MACHO 1,5 METROS
1	4946	CABLE ADAPTADOR MAXI VISION™ (1 POR CÁMARA)
1	5593	CABLEADO DE EXTENSIÓN 70FT / 20M (1 POR CÁMARA)
1	10973	BRAZO RAM 8" 2.25" BOLA
1	10972	BASE RAM 2" X 3" 2.25" BOLA
1	10971	BASE RAM 75X75MM MONTAJE VESA

SISTEMAS DE CÁMARAS DE HORQUILLAS

Los sistemas de cámaras Maxi Vision™ ofrecen a los operadores una nueva perspectiva sobre la conducción y el funcionamiento de sus equipos. Los sistemas de cámaras están diseñados para mejorar la seguridad mejorando la visión del operador al realizar tareas tales como levantar, transportar cargas o invertir. Los sistemas son adecuados para su uso en montacargas pequeños o grandes, modelos de batería o de combustión interna.

La gama Maxi Vision™ de monitores LCD en color y opciones de cámara son de diseño robusto y son ideales para equipos industriales. La carcasa de servicio pesado y las opciones de montaje también están disponibles para adaptarse a aplicaciones personalizadas.

El sistema de cámaras incluye poleas, cableado de alta resistencia, montaje especial y accesorios para permitir una instalación fiable en la mayoría de las carretillas elevadoras eléctricas e internas.

7" KIT CÁMARA MAST HORQUILLA

Kit de Cámaras - Parte No6660

El Kit Incluye:

1	8030	MONITOR LCD DE 7"
1	11858	CÁMARA COLOR IP68 CCD HAD II
1	7352	KIT DE POLEA
1	6560	CABLEADO ADAPTADOR CÁMARA MAST
1	6559	CABLEADO CÁMARA 15M
1	6554	MONTAJE AISLADO
1	6623	KIT DE AGARRE DE CABLE
1	9344	KIT DE MONTAJE PARA APOYO DE MONITOR DE HORQUILLA

7" KIT CÁMARA MAST HORQUILLA - CABINA CERRADA DE 3 ETAPAS

Kit de Cámaras - Parte No12576

El Kit Incluye:

1	11931	KIT DE CÁMARA COLOR 7" - 1
1	6554	KIT DE MONTAJE
1	9344	KIT DE MONTAJE PARA MONITOR DE HORQUILLA
1	6560	CABLEADO ADAPTADOR DE CÁMARA DELANTERA DE HORQUILLA
1	6559	CABLEADO DE CÁMARA 15M
1	6623	KIT DE AGARRE DE CABLE
1	7352	KIT DE POLEA

DISEÑOS TÍPICOS DEL SISTEMA DE CÁMARA

5" DISEÑO DE SISTEMA DE MONITOR

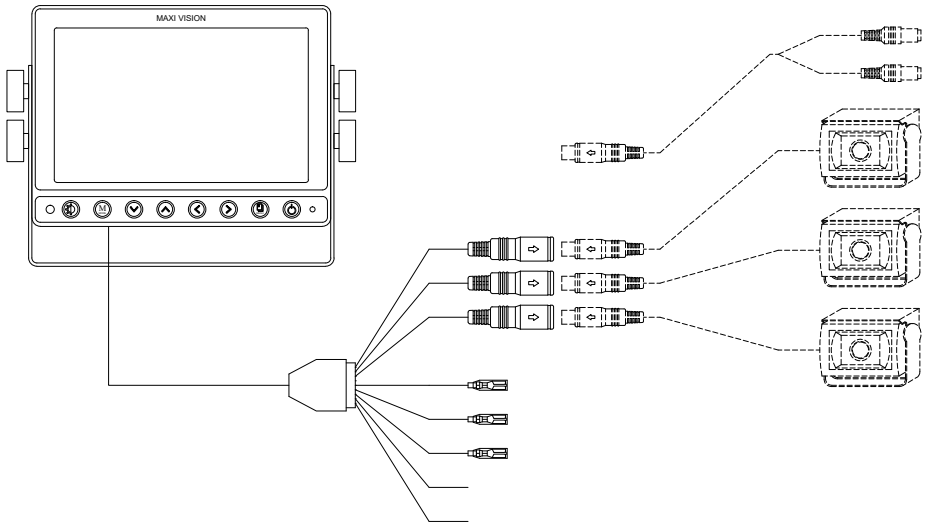

7" DISEÑO DE SISTEMA DE MONITOR

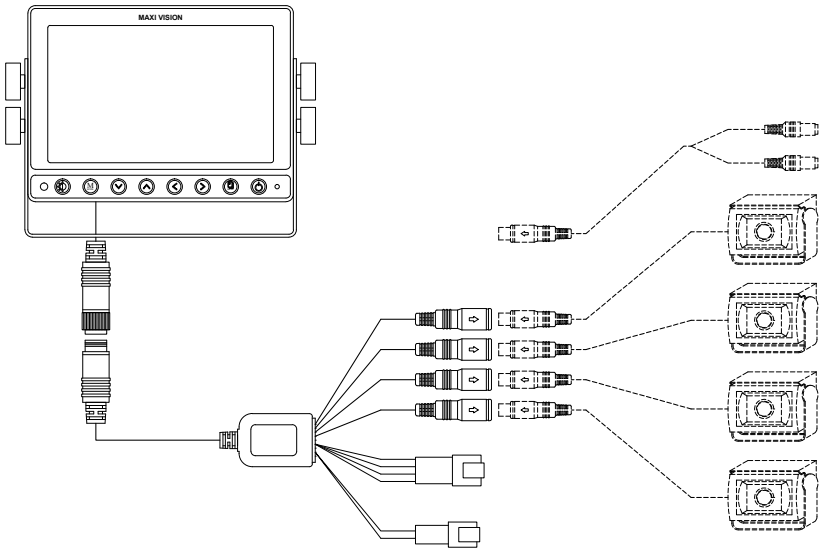

10.4" DISEÑO DE SISTEMA DE MONITOR

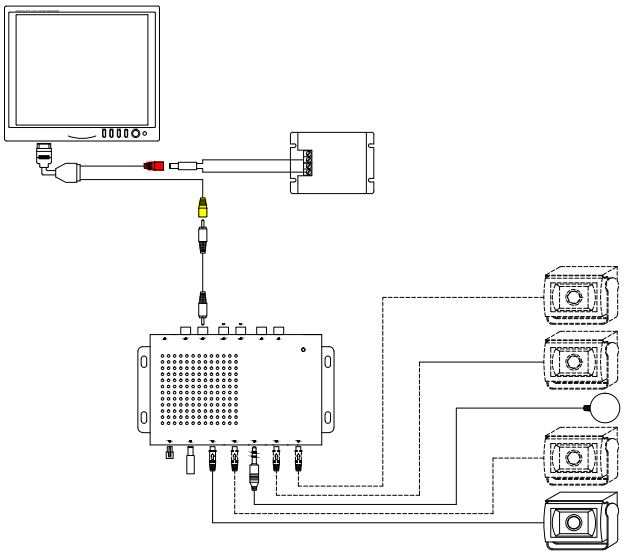

SISTEMA DE CÁMARAS CON DISEÑOS TÍPICOS DE DVR

7" SISTEMA DE MONITOR CON DISEÑO DE DVR

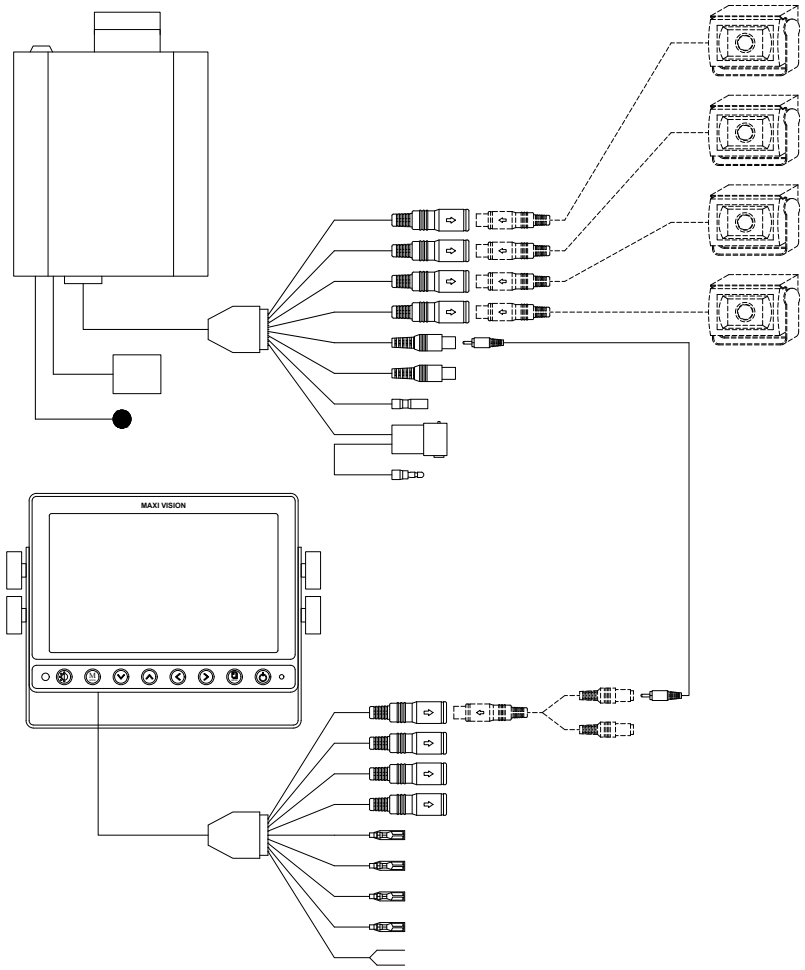

10.4", 15" & 27" SISTEMA DE MONITOR CON DISEÑO DE DVR

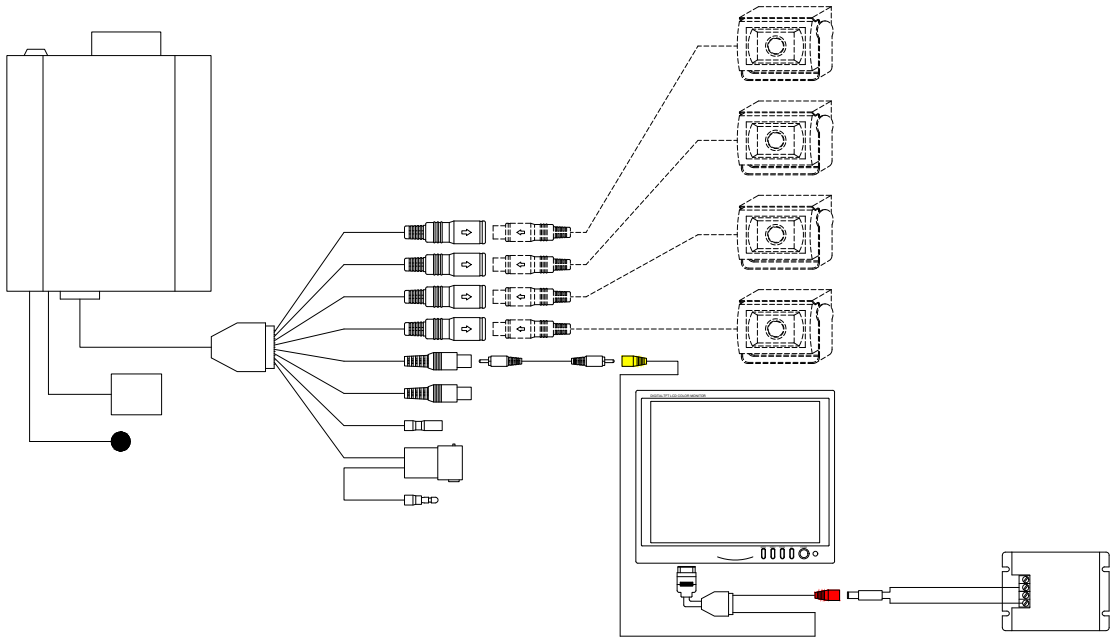

Proven in surface
and underground
mining applications

AUSPROTEC™
SMART SPECIALISED ELECTRICAL EQUIPMENT **BY RCT**

Descubra más en: rct-global.com

sales@rct-global.com

AUSTRALIA:	+61 8 9353 6577
ÁFRICA:	+27 83 292 4246
CANADÁ:	+1 705 590 4001
RUSIA / CEI:	+7 910 411 1174
AMÉRICA DEL SUR:	+56 3 5229 9409
EE.UU:	+1 801 938 9214

Fabricado o distribuido por RCT. ©Todos los derechos reservados Remote Control Technologies Pty Ltd.
RCT_AP_Vision-Systems_SBBK0604001_ES_V4 8 December 2020GT