

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ



РУКОВОДСТВО ПО
ВИДЕОКОМПЛЕКТАМ
И КОМПОНЕНТАМ
MAXI VISION®



КАМЕРЫ	4
МОНИТОРЫ	5
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И КАБЕЛИ	6
КОМПЛЕКТЫ КРЕПЛЕНИЙ И КОРПУСА	7
КРЕПЛЕНИЯ РАМ ДЛЯ УСТРОЙСТВ MAXI VISION®	8
ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ (DVR)	9
5-ДЮЙМОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ КАМЕР	10
7-ДЮЙМОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ КАМЕР	11
10,4-ДЮЙМОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ КАМЕР	12
15-ДЮЙМОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ КАМЕР	13
27-ДЮЙМОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ КАМЕР	13
КОМПЛЕКТЫ КАМЕР ДЛЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ DVR	14
ВИДЕОСИСТЕМЫ ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ	16
СТАНДАРТНЫЕ СХЕМЫ ВИДЕОСИСТЕМ	17
СТАНДАРТНЫЕ СХЕМЫ ВИДЕОСИСТЕМ С DVR	18

Ряд камер Maxi Vision®, предназначенных для съемки в самых тяжелых условиях.



№ 14220

ШАРОВАЯ КАМЕРА ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ КЛАССА IP69K

Камера № 14220 работает на основе самой современной технологии Sony CMOS и помещена в прочный литой корпус с классом защиты IP69K. Такая система является самым передовым решением, предлагаемым сегодня на рынке.

Компактная и легкая камера, для монтажа которой требуется совсем немного пространства, обеспечивает передачу кристально чистого изображения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Сенсор Sony ISX017 WDR CMOS, цветной сигнал
- Высокое разрешение, 1000 ТВЛ
- Малая зависимость от освещенности
- Класс защиты IP69K
- Встроенный индикатор состояния питания
- Индикатор работы камеры на экране

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры:	Высота: 70 мм Глубина: 53 мм (с кронштейном)
Вес:	120 г (без кронштейна)
Диапазон температур:	Эксплуатация: от -20 до +60 °С
Угол обзора:	82 (по горизонтали) x 61 (по вертикали) x 104 (по расстоянию от объектива)
Кол-во пикселей:	1297 x 977, 1,27 млн пикселей
Мин. освещенность:	0,1 люкс (F = 2,0)
Входное напряжение:	12 / 24В



№ 11858

ЦВЕТНАЯ КАМЕРА IP68 CCD HAD II (МАЛ.)

- Рабочая температура: от -20 до +65 °С
- Объектив: F 2.0/30 IRE
- Мин. освещенность: 0,5 люкс
- Входное напряжение: 12 В
- Размеры (Ш x В x Г): 36,6 x 27 x 37,7 мм
- Вес: 80 г
- Алюминиевый литой влагостойкий корпус
- В комплект входит 20-метровый жгут проводов
- Влагостойкий микрофон



№ 11846

ИНФРАКРАСНАЯ ЦВЕТНАЯ КАМЕРА 110°

- Возможности ИК-светодиода: ИК-светодиод видимого свечения (850 нм) x6
- Входное напряжение: 12 В
- Размеры (Ш x В x Г): 70 x 44 x 57 мм
- Вес: 400 г (с кронштейном)
- IP67
- Встроенная система звукового оповещения



№ 0683

ЧЕРНО-БЕЛАЯ КАМЕРА 110°

- Рабочая температура: от -10 до 55 °С
- Объектив: F/2.0, угол обзора 110°
- Мин. освещенность: 1 люкс
- Входное напряжение: 12 В
- Размеры (Ш x В x Г): 70 x 44 x 57 мм
- Вес: 300 г (с кронштейном)
- Алюминиевый литой влагостойкий корпус
- Влагостойкий микрофон
- В комплект входит 20-метровый жгут проводов



№ 14348

КАМЕРЫ С ДВОЙНЫМ ПОЛЕМ ЗРЕНИЯ ТИПА А

- Рабочая температура: от -20 до +60 °С
- Угол обзора: Передний вид: 80 (по горизонтали) x 60 (по вертикали) x 95 (по расстоянию от объектива) Задний вид: 120 (по горизонтали) x 90 (по вертикали) x 140 (по расстоянию от объектива)
- Мин. освещенность: 0,2 люкс
- Входное напряжение: 12/24 В
- Размеры (Ш x Г): 28 x 33 мм
- Вес: 44,5 г
- Металлический корпус IP68



№ 11857

ЦВЕТНАЯ КАМЕРА IP69 CCD HAD II

- Рабочая температура: от -20 до +60 °С
- Объектив: F/2.0, угол обзора 110°
- Мин. освещенность: 0,1 люкс
- Входное напряжение: 12 В
- Размеры (Ш x В x Г): 70 x 44 x 57 мм
- Вес: 400 г (с кронштейном)
- Алюминиевый литой влагостойкий корпус
- В комплект входит 20-метровый жгут проводов



№ 9299

ВОДОСТОЙКИЙ ЦВЕТНОЙ 5" TFT-МОНИТОР IP67 ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

- Защита от обратной полярности
- Возможность вывода изображения с 3 камер (NTSC/PAL)
- Вывод изображения на весь экран
- В комплект входят крепления для монтажа в тяжелых условиях, солнцезащитный козырек и все необходимые кабели
- 3 резервных провода
- Герметичный соединительный провод длиной 2,5 м
- Встроенный ручной регулятор света (режимы «день»/«ночь»)
- 12/24 В
- Класс IP67



№ 11939

ВОДОСТОЙКИЙ ЦВЕТНОЙ 7" TFT-МОНИТОР IP67 ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

- Защита от обратной полярности
- 7 возможных конфигураций экрана
- Разделение экрана на 1, 2, 3 и 4 окна
- В комплект входят крепления для монтажа в тяжелых условиях, солнцезащитный козырек и все необходимые кабели
- 4 резервных провода
- Герметичный соединительный провод длиной 2,5 м
- Функция автоматического затемнения для более удобного наблюдения при меняющемся освещении
- Настройки зеркального отражения изображения
- Простота навигации благодаря экранному меню (OSD)
- 12/24 В
- Класс IP67



№ 11926

7" ЦВЕТНОЙ TFT-МОНИТОР В КАБИНЕ ОПЕРАТОРА

- Разделенные разъемы для удобства монтажа
- Функция автоматического затемнения для более удобного наблюдения при меняющемся освещении
- Небольшой вес и прочный корпус гарантируют удобство использования и долгий срок службы
- Удобный сенсорный экран с возможностью дистанционного управления
- 12/24 В



№ 11935

ЦВЕТНОЙ 10,4" TFT-МОНИТОР В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ

- 12 В
- Потребляемая мощность: 9,6 Вт
- ЖК-дисплей: цветной дисплей 10,4 дюйма с активной матрицей
- Рабочая температура: от -10 до +50 °C
- Размеры (Ш x В x Г): 254 x 202 x 29 мм
- Вес: 1,5 кг
- Дистанционное управление через инфракрасный порт
- Автоматическая ТВ-система (NTSC, PAL, AUTO)
- Динамик мощностью 0,5 Вт, 12 В



№ 14338

ВОДОСТОЙКИЙ ЦВЕТНОЙ 10" TFT-МОНИТОР ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

- Разделение экрана на 1, 2, 3 и 4 окна
- В комплект входят крепления для монтажа в тяжелых условиях
- Резервный провод
- Настройки зеркального отражения изображения
- Функция автоматического затемнения для более удобного наблюдения при меняющемся освещении
- Простота навигации благодаря экранному меню (OSD)
- Рабочая температура: от -20 до +60 °C
- Размеры (Ш x В x Г): 263 x 183 x 29 мм
- Вес: 877 г
- NTSC, PAL, AUTO
- Динамик мощностью 0,5 Вт



№ 5670

7" TFT-МОНИТОР 12 В

- 7" ЖК-дисплей с активной матрицей
- Экранное меню (OSD)
- Встроенный динамик мощностью 0,5 Вт
- Функция переключения TV/AV/камеры
- Дистанционное управление через инфракрасный порт
- Быстрый поиск и автоматическое запоминание каналов
- Широкий диапазон каналов (CH2-CH69)
- Внешний вход антенны
- Внешний вход аудио/видео и параллельное подключение
- Разъем подключения камеры
- Низкий уровень энергопотребления (макс. мощность: 950 мА, 12 В)



№ 12891

ЦВЕТНОЙ 15" ЖК-МОНИТОР 12 В

- 15" ЖК-дисплей с активной матрицей
- Экранное меню (OSD)
- Встроенный динамик мощностью 0,5 Вт
- Дистанционное управление через инфракрасный порт
- Внешний вход антенны
- Внешний вход аудио/видео и параллельное подключение
- Низкий уровень энергопотребления (макс. мощность: 950 мА, 12 В)
- 12 В
- Размеры (Ш x В x Г): 381 x 299 x 46 мм
- Вес: 3,5 кг
- Разрешение: 1024 x 768



№ 12772

ЦВЕТНОЙ 27" TFT-МОНИТОР

- 27" ЖК-дисплей с активной матрицей
- Экранное меню (OSD)
- Встроенный динамик мощностью 0,5 Вт
- Входы: AV, HDMI, VGA, стерео
- Потребляемая мощность: <30 Вт
- 12 В
- Размеры: 648,5 x 401 x 68 мм
- Вес: 7 кг
- Разрешение: 1920 x 1080

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И КАБЕЛИ

Жгуты проводов и адаптеры Maxi Vision® предназначены для подключения камер Maxi Vision® к действующему оборудованию.



№ 6838

ВИДЕОКВАДРАТОР СО ВХОДАМИ НА 4 КАМЕРЫ

Видеоквадратор Maxi Vision® разработан для вывода изображения с нескольких камер на один монитор Maxi Vision®.

Это устройство с четырьмя линейными входами может представлять на дисплее 1, 2, 3 или 4 изображения одновременно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входное напряжение: 12–24 В Выходное напряжение: 12 В, 1 А
- Потребляемая мощность: 200 мА
- 140 (Ш) x 30 (В) x 90 (Г) мм
- от –10 до +60 °С
- 380 г
- Дистанционное радиуправление
- Входы на 4 камеры, вывод изображения с нескольких камер на дисплей
- Автоматическое включение на всех входах камер съемки заднего вида при движении



№ 11927

ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ С ОДНОЙ КАМЕРЫ НА МОНИТОР № 11939



№ 11928

ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ С ДВУХ КАМЕР НА МОНИТОР № 11939



№ 11929

ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ С ТРЕХ КАМЕР НА МОНИТОР № 11939



№ 11930

ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ С ЧЕТЫРЕХ КАМЕР НА МОНИТОР № 11939



№ 3876

РЕДУКТОР/РЕГУЛЯТОР

- Поглощает скачки входного напряжения
- Регулирует мощность входного напряжения от 9 до
- 32 В постоянного тока
- Выход: 12 В 3 А



№ 2951

КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ (РАЗЪЕМ MINI DIN — ШТЕКЕР DEUTSCH)

- Жгут из четырех проводов для работы в трудных условиях
- Длина жгута — 400 мм



№ 4946

ЖГУТ-ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАМЕР № 11586/14220



№ 1346

УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ 5 М ДЛЯ КАМЕР № 11857/0683



№ 5593

УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ 20 М ДЛЯ КАМЕР № 11857/0683



№ 6450

УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ 7 М ДЛЯ КАМЕРЫ № 11858



№ 8093

ЖГУТ-ПЕРЕХОДНИК С РАЗЪЕМА MINI DIN НА ШТЕКЕР RCA («ТЮЛЬПАН»)



№ 11373

ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЦИФРОВОМУ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРУ № 10895



№ 2880

ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛИНОЙ 1 М С РАЗЪЕМАМИ RCA-«ПАПА»



№ 12526

КОМПЛЕКТ ПЕРЕХОДНИКОВ С РАЗЪЕМА MINI JACK ВИНТОВОГО ТИПА НА КОННЕКТОР DEUTSCH

КОМПЛЕКТЫ КРЕПЛЕНИЙ И КОРПУСА

Наборы комплектов монтажных частей и корпусов Maxi Vision® предназначены для установки оборудования в машины.

Эти специальные крепления созданы для установки систем Maxi Vision® в различных местах и положениях внутри и около кабины.



№ 10974

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ РАМ ДЛЯ
МОНИТОРА № 7205



№ 1756

КОРПУС ДЛЯ КАМЕР № 0683/11857



№ 8420

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ МОНИТОРА
№ 9299 ДЛЯ РАБОТЫ В ОБЫЧНЫХ
УСЛОВИЯХ



№ 8421

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ МОНИТОРА
№ 11939 ДЛЯ РАБОТЫ В ОБЫЧНЫХ
УСЛОВИЯХ



№ 8795

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ РАМ ДЛЯ
МОНИТОРОВ № 1939/9299

КРЕПЛЕНИЯ RAM ДЛЯ УСТРОЙСТВ MAXI VISION®

Системы Maxi Vision® монтируются при помощи креплений RAM, которые подходят для большинства применений.

	 <p>8464 Муфта RAM под шары 1,75 дюйма</p>	 <p>8460 Муфта RAM под шары 3 дюйма</p>	 <p>8799 Муфта RAM под шары 6 дюймов</p>
 <p>8795 Комплект креплений RAM для мониторов Maxi Vision 5 и 7 дюймов</p>	 <p>8795 + 8464</p>	 <p>8795 + 8460</p>	 <p>8795 + 8799</p>
 <p>8494 Крепление RAM с двумя дужками на трубу диаметром 1,25 дюйма</p>	 <p>8494 + 8464</p>	 <p>8494 + 8460</p>	 <p>8494 + 8799</p>
 <p>9292 Струбцина RAM 3 дюйма</p>	 <p>9292 + 8464</p>	 <p>9292 + 8460</p>	 <p>9292 + 8799</p>
 <p>8455 Шар RAM с внутренней резьбой UNC 1/4"-20 на шестиграннике</p>	 <p>8455 + 8464</p>	 <p>8455 + 8460</p>	 <p>8455 + 8799</p>
 <p>8493 Универсальное крепление RAM с прямоугольным основанием 2 x 3 дюйма</p>	 <p>8493 + 8464</p>	 <p>8493 + 8460</p>	 <p>8493 + 8799</p>
 <p>8798 Универсальное крепление RAM с прямоугольным основанием 2 x 6 дюймов</p>	 <p>8798 + 8464</p>	 <p>8798 + 8460</p>	 <p>8798 + 8799</p>
 <p>8492 Крепление RAM с круглым основанием диаметром 2,5 дюйма</p>	 <p>8492 + 8464</p>	 <p>8492 + 8460</p>	 <p>8492 + 8799</p>
 <p>15475 Алмазная база для крепления RAM</p>	 <p>15475 + 8464</p>	 <p>15475 + 8460</p>	 <p>15475 + 8799</p>

ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ (DVR)



№ 14318

4-КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DVR С ТВЕРДОТЕЛЬНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ, 12/24 В

Прочный алюминиевый корпус цифрового видеорегистратора Maxi Vision® (DVR) способен выдержать эксплуатацию в самых тяжелых условиях.

Устройство может работать при разных напряжениях, оснащено твердотельным накопителем, антенной GPS, пультом ДУ и четырьмя входами для камер.

Все записи можно просматривать на экране (просмотр видео с четырех камер, вывод координат GPS и индикация скорости).

Записи легко загружаются при помощи программы Maxi Vision® PC Viewer, которая отслеживает скорость, события, маршрут, время, место и положение на Google Картах (доступна возможность вывода на экран в виде схемы или карты).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вход для 4 камер
- Встроенная функция разделения экрана на 4 секции и воспроизведение с помощью программы PC Viewer позволяют просматривать видео с одной, двух, трех и четырех камер одновременно.
- Поддержка GPS
- Работа при разных напряжениях (12/24 В)
- Простота навигации и загрузки PC Viewer
- Быстрая запись на твердотельный накопитель с возможностью редактирования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры:	Ширина: 129,5 мм
	Длина: 166,5 мм
	Глубина: 42,5 мм
Вес:	586
Температурный диапазон:	Рабочий: от -10 до +60 °С
	Хранение: от -30 до 70 °С
Кодеки:	H.264/AVI
Память:	SSD (128 ГБ мин. ~ 1 ТБ макс.)
Запись:	1920 x 960 или 960 Н (960 x 480) при 30 к/с
Входное напряжение:	12/24 В



№ 13542

КОМПАКТНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DVR НА 2 КАМЕРЫ

Данное устройство имеет функции навигатора, записи событий, мониторинга состояния машины и обучения.

Компактный видеорегистратор Compact DVR Recorder создан, чтобы осуществлять текущий контроль за мобильным оборудованием.

Устройство рассчитано на работу при различных напряжениях и укомплектовано камерами переднего и заднего вида, SD-картой, GPS-навигатором и сонарами.

Записи легко загружаются при помощи программы Maxi Vision® PC Viewer, которая отслеживает скорость, события, маршрут, время, место и положение на Google Картах (доступна возможность вывода на экран в виде схемы или карты).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры:	Ширина: 105 мм
	Высота: 22 мм
	Глубина: 67 мм
Вес:	156 г (с кронштейном)
Температурный диапазон:	Рабочий: от -10 до +60 °С
Кодеки:	H.264/AVI
Память:	SD-карта (64 ГБ макс.)
Разрешение:	В помещении: VGA (640 x 480)/На улице: HD (1280 x 720)
Частота кадров:	30 к/с x 2 (режим парковки: 1 к/с)
Режим:	обычный/событие (движение/срабатывание акселерометра)
Время:	Обычный: запись с интервалом в 2 минуты. /
	Событие: 10 секунд до, 20 секунд
GPS:	встроенный (5 шагов)
Акселерометр:	встроенный
Ток:	350 мА при напряжении 12 В пост. тока
Входное напряжение:	12-24 В (с суперконденсатором), 32 В макс.



№ 14320

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ 256 ГБ ДЛЯ УСТРОЙСТВА № 14318

- Твердотельный накопитель 256G
- Мин. 4 суток непрерывной записи
- Возможность «горячей» замены



№ 10920

ЗАПАСНАЯ GPS-АНТЕННА ДЛЯ УСТРОЙСТВА № 14318



№ 10898

НАБОР ЗАПАСНЫХ КЛЮЧЕЙ ДЛЯ УСТРОЙСТВА № 14318

5" КОМПЛЕКТЫ КАМЕР

Линейка камер Maxi Vision® открывает перед операторами новые возможности работы с оборудованием, способствуя повышению безопасности и производительности.

5" ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ - СТАНДАРТНАЯ КАМЕРА



Изображение устройства № 3624

видеокомплект с одной камерой - № 3630
видеокомплект с двумя камерами - № 3628
видеокомплект с тремя камерами - № 3624

В комплект входит:

1	9299	5" ЖК-МОНИТОР
1-3	0683	ЧЕРНО-БЕЛАЯ КАМЕРА
1	3876	РЕДУКТОР/РЕГУЛЯТОР 9-32 В НА 12 В, 2 А НА ВЫХОДЕ

5" ЦВЕТНОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ - СТАНДАРТНАЯ КАМЕРА



Изображение устройства № 3617

видеокомплект с одной камерой - № 3648
видеокомплект с двумя камерами - № 3638
видеокомплект с тремя камерами - № 3617

В комплект входит:

1	9299	5" ЖК-МОНИТОР
1-3	11857	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
1	3876	РЕДУКТОР/РЕГУЛЯТОР 9-32 В НА 12 В, 2 А НА ВЫХОДЕ

5" ЦВЕТНОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ - СВЕРХМОЩНАЯ КАМЕРА



Изображение устройства № 11690

видеокомплект с одной камерой - № 11688
видеокомплект с двумя камерами - № 11689
видеокомплект с тремя камерами - № 11690

В комплект входит:

1	9299	5" ЖК-МОНИТОР
1-3	14220	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
1	4946	КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК MAXI VISION® (1 НА КАМЕРУ)
1	3876	РЕДУКТОР/РЕГУЛЯТОР 9-32 В НА 12 В, 2 А НА ВЫХОДЕ
1	5593	УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ 20 М (1 НА КАМЕРУ)

5" ЦВЕТНОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ - СВЕТОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА



видеокомплект с одной камерой - № 9391

В комплект входит:

1	9299	5" ЖК-МОНИТОР
1	11858	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА IP68 CCD HAD II (МАЛ.)
1	8420	КРЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ РАБОТЫ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ

7-ДУЙМОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ КАМЕР

7" ЦВЕТНОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ - КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ



видеокомплект с одной камерой - № 11931
 видеокомплект с двумя камерами - № 11932
 видеокомплект с тремя камерами - № 11933
 видеокомплект с четырьмя камерами - № 11934

В комплект входит:

1	11926	7" ЖК-МОНИТОР
1-4	11858	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА (МАЛ.)
1	11945	ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ С 4 КАМЕР НА МОНИТОР № 11926

7" ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ - СТАНДАРТНАЯ КАМЕРА



видеокомплект с одной камерой - № 4271
 видеокомплект с двумя камерами - № 4272
 видеокомплект с тремя камерами - № 8810
 видеокомплект с четырьмя камерами - № 8811

В комплект входит:

1	11939	7" ЖК-МОНИТОР
1-4	0683	ЧЕРНО-БЕЛАЯ КАМЕРА
1	11927/11928/ 11929/11930	ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ С 1/2/3/4

7" ЦВЕТНОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ - СТАНДАРТНАЯ КАМЕРА



видеокомплект с одной камерой - № 4218
 видеокомплект с двумя камерами - № 4219
 видеокомплект с тремя камерами - № 4108
 видеокомплект с четырьмя камерами - № 8816

В комплект входит:

1	11939	7" ЖК-МОНИТОР
1-4	11857	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
1	11927/11928/ 11929/11930	ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ С 1/2/3/4

7" ЦВЕТНОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ - СВЕРХМОЩНАЯ КАМЕРА



видеокомплект с одной камерой - № 11691
 видеокомплект с двумя камерами - № 11692
 видеокомплект с тремя камерами - № 11694
 видеокомплект с четырьмя камерами - № 11695

В комплект входит:

1	11939	7" ЖК-МОНИТОР
1-4	14220	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
1	11927/11928/ 11929/11930	ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ С 1/2/3/4
1	4946	КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК MAXI VISION® (1 НА КАМЕРУ)
1	5593	УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ 20 М (1 НА КАМЕРУ)

7" ЦВЕТНОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ - С ДВОЙНЫМ ПОЛЕМ ЗРЕНИЯ



видеокомплект с одной камерой - № 14391

В комплект входит:

1	11926	7" ЖК-МОНИТОР
1	14348	МУЛЬТИОБЗОРНАЯ КАМЕРА 1,3 Мп
1	11942	ЖГУТ ПРОВОДОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 КАМЕРЫ

10,4-ДЮЙМОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ КАМЕР

10.4" ЦВЕТНОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ - СТАНДАРТНАЯ КАМЕРА



ВОЗМОЖНОСТЬ
ДОБАВИТЬ ДО
4X
КАМЕР

Изображение
устройства № 10966

- видеокомплект с одной камерой - № 6221
- видеокомплект с двумя камерами - № 7746
- видеокомплект с тремя камерами - № 10965
- видеокомплект с четырьмя камерами - № 10966

В комплект входит:

1	11935	10,4" ЖК-МОНИТОР
1-4	11857	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
1	3876	РЕДУКТОР/РЕГУЛЯТОР 9-32 В НА 12 В, 2 А НА ВЫХОДЕ
1	6838	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
1	2880	1,5-МЕТРОВЫЙ ПРОВОД-ПЕРЕХОДНИК С RCA-«ПАПА» НА RCA-«ПАПА»
1	11976	МУФТА RAM 8 ДЮЙМОВ ПОД ШАРЫ
1	11979	КРЕПЛЕНИЕ RAM С ОСНОВАНИЕМ 2 X 4 ДЮЙМА, РАЗМЕР ШАРА — С
1	11977	КРЕПЛЕНИЕ RAM С ПЛОЩАДКОЙ VESA 75 X 75 ММ, РАЗМЕР ШАРА — С
1	13066	КРЕПЛЕНИЕ RAM VESA С МОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМРА — С

10.4" ЦВЕТНОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ - СВЕРХМОЩНАЯ КАМЕРА



ВОЗМОЖНОСТЬ
ДОБАВИТЬ ДО
4X
КАМЕР

HD

Изображение
устройства № 11699

- видеокомплект с одной камерой - № 11696
- видеокомплект с двумя камерами - № 11697
- видеокомплект с тремя камерами - № 11698
- видеокомплект с четырьмя камерами - № 11699

В комплект входит:

1	11935	10,4" ЖК-МОНИТОР
1-4	14220	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
1	3876	РЕДУКТОР/РЕГУЛЯТОР 9-32 В НА 12 В, 2 А НА ВЫХОДЕ
1	6838	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
1	2880	1,5-МЕТРОВЫЙ ПРОВОД-ПЕРЕХОДНИК С RCA-«ПАПА» НА RCA-«ПАПА»
1	4946	КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК MAXI VISION® (1 НА КАМЕРУ)
1	5593	УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ 20 М (1 НА КАМЕРУ)
1	5893	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРА

15-ДЮЙМОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ КАМЕР

15" ЦВЕТНОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ - СТАНДАРТНАЯ КАМЕРА



Изображение устройства № 10970

- видеокомплект с одной камерой - № 10967
- видеокомплект с двумя камерами - № 10968
- видеокомплект с тремя камерами - № 10969
- видеокомплект с четырьмя камерами - № 10970

В комплект входит:

1	12891	15" ЖК-МОНИТОР
1-4	11857	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
1	3876	РЕДУКТОР/РЕГУЛЯТОР 9-32 В НА 12 В, 2 А НА ВЫХОДЕ
1	6838	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
1	2880	1,5-МЕТРОВЫЙ ПРОВОД-ПЕРЕХОДНИК С RCA-«ПАПА» НА RCA-«ПАПА»
1	10973	ШТАНГА RAM 8 ДЮЙМОВ С ШАРОМ 2,25 ДЮЙМА
1	10972	КРЕПЛЕНИЕ RAM С ОСНОВАНИЕМ 2 X 3 ДЮЙМА, ШАР 2,25 ДЮЙМА
1	10971	КРЕПЛЕНИЕ RAM С ПЛОЩАДКОЙ VESA 75 X 75 ММ

15" ЦВЕТНОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ - СВЕРХМОЩНАЯ КАМЕРА



Изображение устройства № 11704

- видеокомплект с одной камерой - № 11701
- видеокомплект с двумя камерами - № 11702
- видеокомплект с тремя камерами - № 11703
- видеокомплект с четырьмя камерами - № 11704

В комплект входит:

1	12891	15" ЖК-МОНИТОР
1-4	14220	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
1	3876	РЕДУКТОР/РЕГУЛЯТОР 9-32 В НА 12 В, 2 А НА ВЫХОДЕ
1	6838	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
1	2880	1,5-МЕТРОВЫЙ ПРОВОД-ПЕРЕХОДНИК С RCA-«ПАПА» НА RCA-«ПАПА»
1	4946	КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК MAXI VISION® (1 НА КАМЕРУ)
1	5593	УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ 20 М (1 НА КАМЕРУ)
1	10973	ШТАНГА RAM 8 ДЮЙМОВ С ШАРОМ 2,25 ДЮЙМА
1	10972	КРЕПЛЕНИЕ RAM С ОСНОВАНИЕМ 2 X 3 ДЮЙМА, ШАР 2,25 ДЮЙМА
1	10971	КРЕПЛЕНИЕ RAM С ПЛОЩАДКОЙ VESA 75 X 75 ММ

27" КОМПЛЕКТЫ КАМЕР

27" ЦВЕТНОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ - СВЕРХМОЩНАЯ КАМЕРА



Изображение устройства № 11708

- видеокомплект с одной камерой - № 11705
- видеокомплект с двумя камерами - № 11706
- видеокомплект с тремя камерами - № 11707
- видеокомплект с четырьмя камерами - № 11708

В комплект входит:

1	12772	27" ЖК-МОНИТОР
1-4	14220	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
1	3876	РЕДУКТОР/РЕГУЛЯТОР 9-32 В НА 12 В, 2 А НА ВЫХОДЕ
1	6838	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
1	2880	1,5-МЕТРОВЫЙ ПРОВОД-ПЕРЕХОДНИК С RCA-«ПАПА» НА RCA-«ПАПА»
1	4946	КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК MAXI VISION® (1 НА КАМЕРУ)
1	5593	УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ 20 М (1 НА КАМЕРУ)
1	10973	ШТАНГА RAM 8 ДЮЙМОВ С ШАРОМ 2,25 ДЮЙМА
1	10972	КРЕПЛЕНИЕ RAM С ОСНОВАНИЕМ 2 X 3 ДЮЙМА, ШАР 2,25 ДЮЙМА
1	10971	КРЕПЛЕНИЕ RAM С ПЛОЩАДКОЙ VESA 75 X 75 ММ

КОМПЛЕКТЫ КАМЕР ДЛЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ DVR

Цифровой видеореги­стратор (DVR) Maxi Vision® имеет надежную конструкцию и идеально подходят для применения в горном деле и промышленности. Его крепкий алюминиевый корпус предназначен для использования в тяжелых условиях.

Устройство может работать при разных напряжениях, оснащено твердотельным накопителем, антенной GPS, пультом ДУ и четырьмя входами для камер.

Изображение с четырех камер можно просматривать на экране одновременно, вывода также координаты GPS и скорость движения.

Записи легко загружаются при помощи программы Maxi Vision® PC Viewer, которая отслеживает скорость, события, маршрут, время, место и положение на Google Картах (доступна возможность вывода на экран в виде схемы или карты).

Данное устройство включает в себя функции управления маршрутами, записи событий, мониторинга машины и обучения.

5" ЦВЕТНОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ DVR ДЛЯ СЪЕМКИ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ - СВЕРХМОЩНАЯ КАМЕРА



видеокомплект с одной камерой - № 11713
видеокомплект с двумя камерами - № 11714
видеокомплект с тремя камерами - № 11715

В комплект входит:

1	9299	5" ЖК-МОНИТОР
1-3	14220	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
1	14318	4-КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DVR С ТВЕРДОТЕЛЬНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ, 12/24 В
1	4946	КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК MAXI VISION® (1 НА КАМЕРУ)
1	3876	РЕДУКТОР/РЕГУЛЯТОР 9-32 В НА 12 В, 2 А НА ВЫХОДЕ
1	5593	УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ 20 М (1 НА КАМЕРУ)
1	2880	1,5-МЕТРОВЫЙ ПРОВОД-ПЕРЕХОДНИК С RCA-«ПАПА» НА RCA-«ПАПА»
1	8093	КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК С РАЗЪЕМА MINI DIN НА ШТЕКЕР RCA («ТЮЛЬПАН»)

7" ЦВЕТНОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ DVR ДЛЯ СЪЕМКИ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ - СТАНДАРТНАЯ КАМЕРА



видеокомплект с одной камерой - № 10948
видеокомплект с двумя камерами - № 10949
видеокомплект с тремя камерами - № 10950
видеокомплект с четырьмя камерами - № 10951

В комплект входит:

1	11939	7" ЖК-МОНИТОР
1-4	11857	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
1	14318	4-КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DVR С ТВЕРДОТЕЛЬНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ, 12/24 В
1	4946	КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК MAXI VISION® (1 НА КАМЕРУ)
1	11927/11928/ 11929/11930	ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ С 1/2/3/4
1	2880	1,5-МЕТРОВЫЙ ПРОВОД-ПЕРЕХОДНИК С RCA-«ПАПА» НА RCA-«ПАПА»
1	8093	КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК С РАЗЪЕМА MINI DIN НА ШТЕКЕР RCA («ТЮЛЬПАН»)

7" ЦВЕТНОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ DVR ДЛЯ СЪЕМКИ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ - СВЕРХМОЩНАЯ КАМЕРА



видеокомплект с одной камерой - № 11709
видеокомплект с двумя камерами - № 11710
видеокомплект с тремя камерами - № 11711
видеокомплект с четырьмя камерами - № 11712

В комплект входит:

1	11939	7" ЖК-МОНИТОР
1-4	14220	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
1	14318	4-КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DVR С ТВЕРДОТЕЛЬНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ, 12/24 В
1	11927/11928/ 11929/11930	ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ С 1/2/3/4
1	2880	1,5-МЕТРОВЫЙ ПРОВОД-ПЕРЕХОДНИК С RCA-«ПАПА» НА RCA-«ПАПА»
1	8093	КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК С РАЗЪЕМА MINI DIN НА ШТЕКЕР RCA («ТЮЛЬПАН»)

10,4" ЦВЕТНОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ DVR ДЛЯ СЪЕМКИ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ - СТАНДАРТНАЯ КАМЕРА



видеокомплект с одной камерой - № 10954
 видеокомплект с двумя камерами - № 10955
 видеокомплект с тремя камерами - № 10956
 видеокомплект с четырьмя камерами - № 10957

В комплект входит:

1	11935	10,4" ЖК-МОНИТОР
1-4	11857	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
1	14318	4-КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DVR С ТВЕРДОТЕЛЬНОМ НАКОПИТЕЛЕМ, 12/24 В
1	3876	РЕДУКТОР/РЕГУЛЯТОР 9-32 В НА 12 В, 2 А НА ВЫХОДЕ
1	2880	1,5-МЕТРОВЫЙ ПРОВОД-ПЕРЕХОДНИК С RCA-«ПАПА» НА RCA-«ПАПА»
1	5893	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРА

10,4" ЦВЕТНОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ DVR ДЛЯ СЪЕМКИ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ - СВЕРХМОЩНАЯ КАМЕРА



видеокомплект с одной камерой - № 11717
 видеокомплект с двумя камерами - № 11718
 видеокомплект с тремя камерами - № 11719
 видеокомплект с четырьмя камерами - № 11720

В комплект входит:

1	11935	10,4" ЖК-МОНИТОР
1-4	14220	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
1	14318	4-КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DVR С ТВЕРДОТЕЛЬНОМ НАКОПИТЕЛЕМ, 12/24 В
1	3876	РЕДУКТОР/РЕГУЛЯТОР 9-32 В НА 12 В, 2 А НА ВЫХОДЕ
1	6838	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
1	2880	1,5-МЕТРОВЫЙ ПРОВОД-ПЕРЕХОДНИК С RCA-«ПАПА» НА RCA-«ПАПА»
1	4946	КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК MAXI VISION® (1 НА КАМЕРУ)
1	5593	УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ 20 М (1 НА КАМЕРУ)
1	5893	КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРА

15" ЦВЕТНОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ DVR ДЛЯ СЪЕМКИ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ - СВЕРХМОЩНАЯ КАМЕРА



видеокомплект с одной камерой - № 11721
 видеокомплект с двумя камерами - № 11722
 видеокомплект с тремя камерами - № 11723
 видеокомплект с четырьмя камерами - № 11724

В комплект входит:

1	12891	15" ЖК-МОНИТОР
1-4	14220	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
1	14318	4-КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DVR С ТВЕРДОТЕЛЬНОМ НАКОПИТЕЛЕМ, 12/24 В
1	3876	РЕДУКТОР/РЕГУЛЯТОР 9-32 В НА 12 В, 2 А НА ВЫХОДЕ
1	6838	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
1	2880	1,5-МЕТРОВЫЙ ПРОВОД-ПЕРЕХОДНИК С RCA-«ПАПА» НА RCA-«ПАПА»
1	4946	КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК MAXI VISION® (1 НА КАМЕРУ)
1	5593	УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ 20 М (1 НА КАМЕРУ)
1	10973	ШТАНГА RAM 8 ДЮЙМОВ С ШАРОМ 2,25 ДЮЙМА
1	10972	КРЕПЛЕНИЕ RAM С ОСНОВАНИЕМ 2 X 3 ДЮЙМА, ШАР 2,25 ДЮЙМА
1	10971	КРЕПЛЕНИЕ RAM С ПЛОЩАДКОЙ VESA 75 X 75 ММ

27" ЦВЕТНОЙ ВИДЕОКОМПЛЕКТ DVR ДЛЯ СЪЕМКИ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ - СВЕРХМОЩНАЯ КАМЕРА



видеокомплект с одной камерой - № 11725
 видеокомплект с двумя камерами - № 11726
 видеокомплект с тремя камерами - № 11727
 видеокомплект с четырьмя камерами - № 11728

В комплект входит:

1	12772	27" ЖК-МОНИТОР
1-4	14220	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА
1	14318	4-КАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DVR С ТВЕРДОТЕЛЬНОМ НАКОПИТЕЛЕМ, 12/24 В
1	3876	РЕДУКТОР/РЕГУЛЯТОР 9-32 В НА 12 В, 2 А НА ВЫХОДЕ
1	6838	РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА
1	2880	1,5-МЕТРОВЫЙ ПРОВОД-ПЕРЕХОДНИК С RCA-«ПАПА» НА RCA-«ПАПА»
1	4946	КАБЕЛЬ-ПЕРЕХОДНИК MAXI VISION® (1 НА КАМЕРУ)
1	5593	УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ 20 М (1 НА КАМЕРУ)
1	10973	ШТАНГА RAM 8 ДЮЙМОВ С ШАРОМ 2,25 ДЮЙМА
1	10972	КРЕПЛЕНИЕ RAM С ОСНОВАНИЕМ 2 X 3 ДЮЙМА, ШАР 2,25 ДЮЙМА
1	10971	КРЕПЛЕНИЕ RAM С ПЛОЩАДКОЙ VESA 75 X 75 ММ

ВИДЕОСИСТЕМЫ ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

Благодаря системе камер Maxi Vision® операторам открываются новые возможности работы с оборудованием и управления им. Камеры предназначены для повышения безопасности за счет улучшения восприятия оператором окружающей обстановки во время выполнения различных операций, таких как подъем, перевозка грузов и движение задним ходом. Эти системы подходят для оснащения малых и больших вилочных погрузчиков вне зависимости от типа питания их двигателя (ДВС или АКБ).

Ряд цветных ЖК-мониторов и камер Maxi Vision® имеют надежную конструкцию и идеально подходят для промышленного оборудования. Корпус для работы в тяжелых условиях и крепления также доступны и для специализированных областей применения.

Данная видеосистема включает в себя шкивы и кабели для работы в тяжелых условиях, специальные крепления и фитинги для надежной установки в большинстве электрических и топливных вилочных подъемников.



7" ВИДЕОКОМПЛЕКТ ДЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОДЪЕМНИКА

Видеокomплект с одной камерой - № 6660

В комплект входит:

1	8030	7" ЖК-МОНИТОР
1	11858	ЦВЕТНАЯ КАМЕРА IP68 CCD HAD II
1	7352	КОМПЛЕКТ ШКИВОВ
1	6560	АДАПТЕРНЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ МАЧТОВОЙ КАМЕРЫ ПОГРУЗЧИКА
1	6559	ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ КАМЕРЫ 15 М
1	6554	ИЗОЛИРОВАННОЕ КРЕПЛЕНИЕ
1	6623	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ ЗАЖИМОВ
1	9344	МОНИТОР ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ И КРЕПЛЕНИЕМ



7" ВИДЕОКОМПЛЕКТ ДЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОДЪЕМНИКА - 3 ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ МАЧТА, ЗАКРЫТАЯ КАБИНА

Видеокomплект с одной камерой - № 12576


В комплект входит:

1	11931	7" - 1 ЦВЕТНАЯ КАМЕРА ВИДЕОКОМПЛЕКТ С ОДНОЙ КАМЕРОЙ
1	6554	КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЙ
1	9344	МОНИТОР ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА С СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ И КРЕПЛЕНИЕМ
1	6560	ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ КАМЕРЫ ПОГРУЗЧИКА
1	6559	ЖГУТ ПРОВОДОВ ДЛЯ КАМЕРЫ 15 М
1	6623	КОМПЛЕКТ КАБЕЛЬНЫХ ЗАЖИМОВ
1	7352	КОМПЛЕКТ ШКИВОВ




СТАНДАРТНЫЕ СХЕМЫ ВИДЕОСИСТЕМ


5" СХЕМА СИСТЕМЫ С МОНИТОРОМ

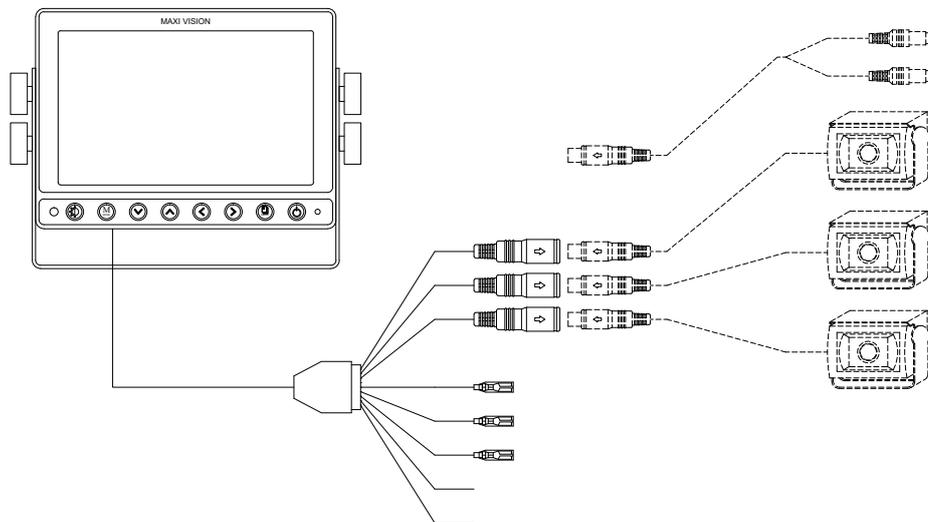

7" СХЕМА СИСТЕМЫ С МОНИТОРОМ

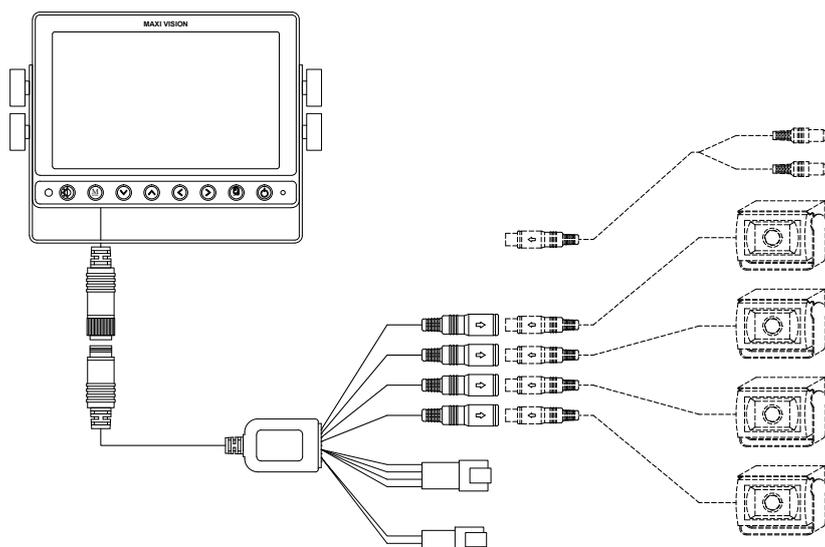


10,4" СХЕМА СИСТЕМЫ С МОНИТОРОМ

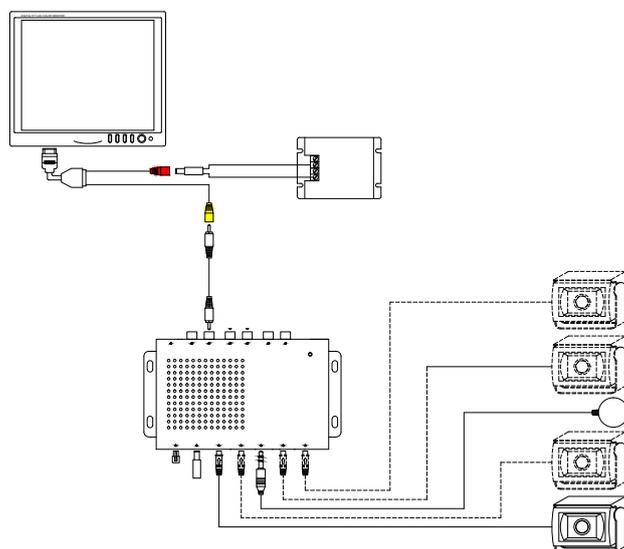


СТАНДАРТНЫЕ СХЕМЫ ВИДЕОСИСТЕМ С DVR

7" СХЕМА СИСТЕМЫ С МОНИТОРОМ И DVR

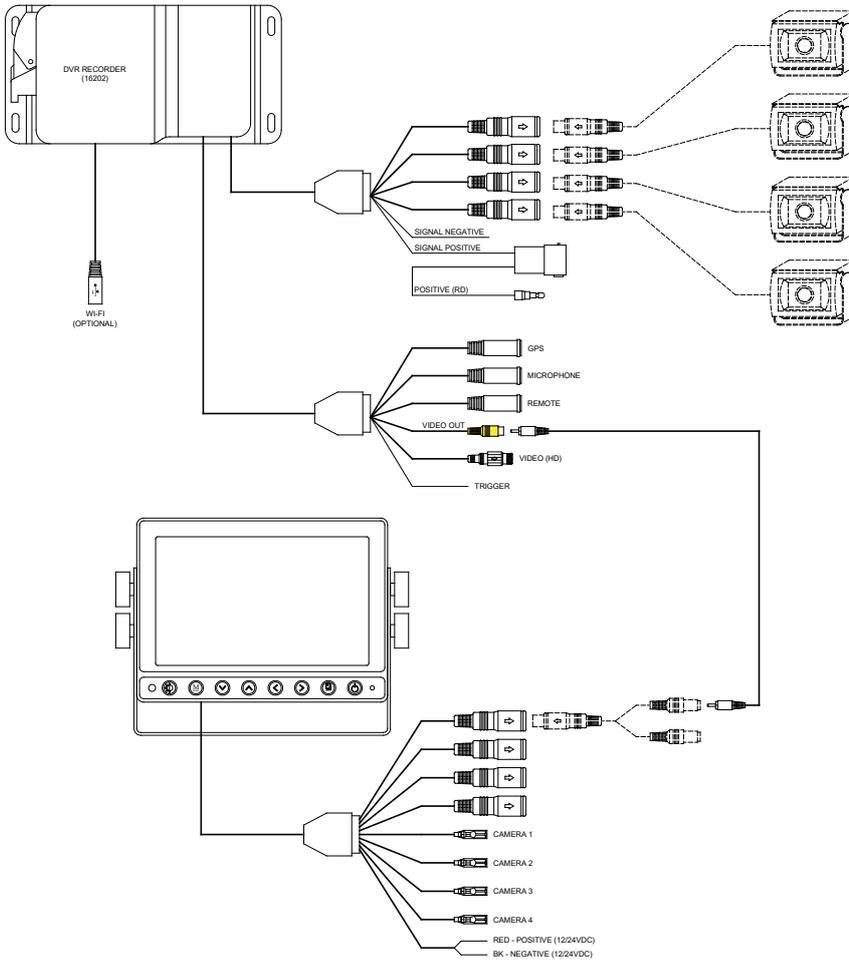

10,4", 15", 27" СХЕМА СИСТЕМЫ МОНИТОРОМ И DVR

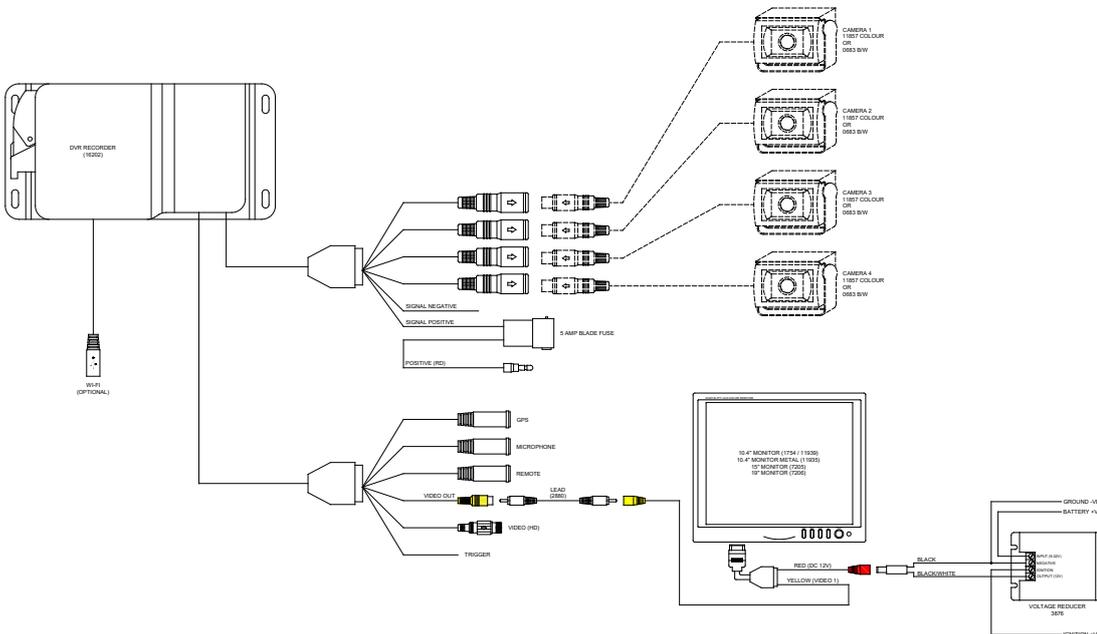



Испытано в
горном деле на
поверхности и под
землей.



